

**HOME**<sup>®</sup>  
SECURE 433MHz

---

Trådløst Udendørshorn  
med Flash



## Introduktion

Nogle pakker indeholder et trådløst udendørshorn. Ellers er det muligt at tilkøbe. Denne manual omhandler kun, hvordan udendørshornet kobles til HomeSecure BASIC V2 alarmsystem.



- 1 Sirene 110dB
- 2 Blinklys, blinker ved alarm.
- 3 Skruerophæng. Ved montering hænges hornet på to skruer.
- 4 Strømskik. Strømforsyningen tilsluttes hunstikket for enden af ledningen.
- 5 Sabotagekontakt. Hvis Hornet tages ned, udløses hornet med det samme.
- 6 Tænd/sluk knap
- 7 Reset/code. Denne knap bruges til at registrere hornet på alarmpanelet.

HomeSecure BASIC V2 alarmpanelet har indbygget trådløs sender, så det er ikke nødvendigt at tilslutte den medfølgende sender.

## Registrer Udendørshornet

For at kode udendørshornet til alarmpanelet, skal du først aktivere den trådløse sender i alarmpanelet. Det gør du på følgende måde:


### 2.1 Aktiver den trådløse sender

Med App:



- 1 Tryk på [Generelle Indstillinger].
- 2 Tryk på [Sireneindstillinger].
- 3 Slå [TX signal til registrering af trådløs sirene] på til.
- 4 Tryk [OK].

Med SMS:

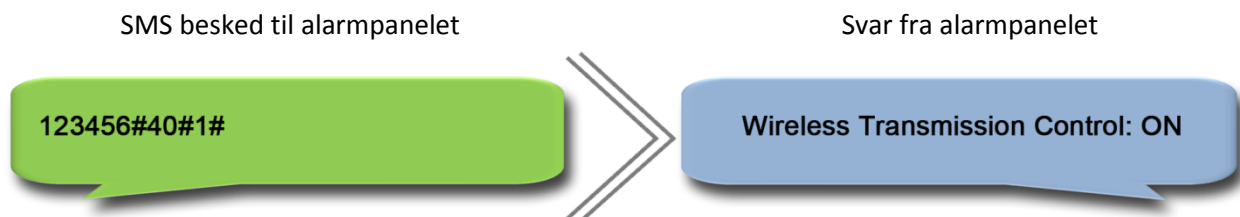

### 2.2 Registrer Udendørshornet:

Tryk på Reset/Code knappen og hold den nede, indtil sirenen giver et bip. Du skal bruge en tynd kuglepind eller skruetrækker for at trykke på knappen.

### 2.3 Aktiver Alarmpanelet:

Aktiver alarmpanelet, som hvis du forlader huset. Se alarmsystemets manual omkring betjening af alarmsystemet. Sirenen vil bippe for at bekræfte signalet.

### 2.4 Bekræft på Udendørshornet:

Tryk endnu engang på udendørshornets Reset/Code knap for at bekræfte registreringen.

## 2.5 Indstil Kryptering på det Trådløse Signal:

Med App:



- 1 Tryk på "Generelle Indstillinger".
- 2 Tryk på "Sireneindstillinger".
- 3 Indtast en 4 cifret kode i tekstfeltet.
- 4 Tryk "OK".

Med SMS:

SMS besked til alarmpanelet

123456#41#XXXX#

Svar fra alarmpanelet

Wireless Siren Coding Encryption:XXXX



Det er specielt vigtigt, at indstille krypteringen på signalet, hvis andre i området også har en HomeSecure Alarm. Ellers risikerer du, at signalerne bliver forvirret.