

HOME[®] SECURE 433MHz

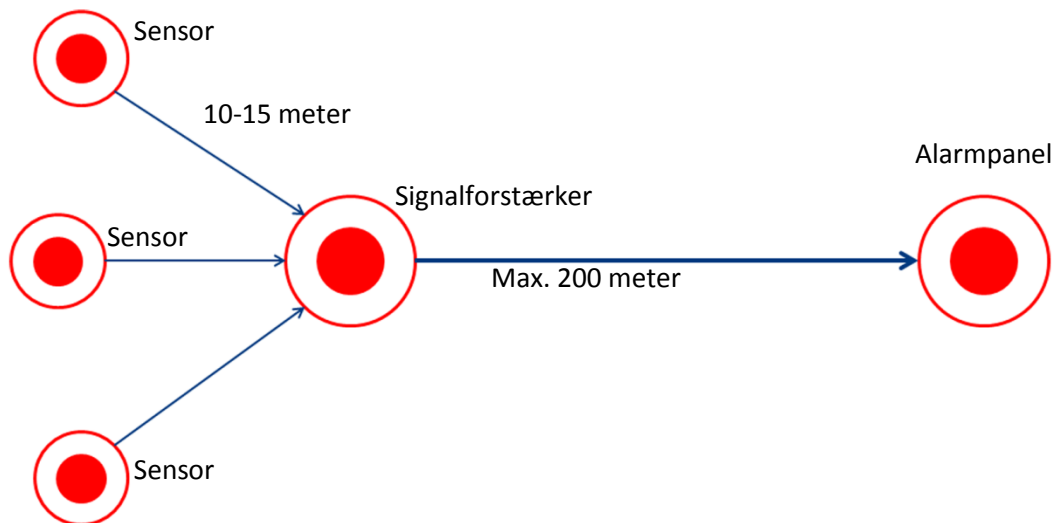
Trådløs Signalforstærker



1

Introduktion

Hvis du gerne vil installere sensorer længere væk fra alarmpanelet, end rækkevidden normalt tillader (10m-15m), kan du med fordel installere en signalforstærker. Signalforstærkeren opsamler signalet fra sensoren, forstærker det, og sender det videre til alarmpanelet.

**2**

Sådan Virker Signalforstærkeren

Efter sensorerne er kodet til alarmpanelet, skal de sensorer, som skal placeres langt væk fra alarmpanelet også parres med signalforstærkeren.



Det er vigtigt, at alarmpanelet er slukket under hele proceduren.

2.1 Forbered Signalforstærkeren



Den nævnte jumper skal sættes på [Mode] tapperne, som vist på billedet ovenfor.

2.2 Par Sensorer med Signalforstærkeren

- 1 Tilslut strømforsyningen og tænd for signalforstærkeren, så indikatorlampen lyser rødt.
- 2 Tryk på [Study] – Indikatorlampen skifter nu til at lyse orange.
Udløs den/de sensorer, som skal parres med signalforstærkeren på samme måde, som hvis den skulle kodes igen (se manual for sensor, hvis du er i tvivl). Indikatorlampen blinker 3 gange hver gang en sensor registreres.
- 3 Tryk på [Study] igen for at afslutte parring af sensorer.



Husk, at rækkevidden fra sensoren til signalforstærkeren stadig er max. 10m – 15m.

Installation

3

Installer signalforstærkeren så højt som muligt for længst rækkevidde.