

HOME[®] SECURE 868MHz

Trådløst Udendørshorn
med Flash



Introduktion


Dette trådløse udendørshorn med flash kan hænges op udenfor på huset for ved alarm at tiltrække ekstra meget opmærksomhed fra naboer og forbipasserende. Hornet hyler med 105dB, mens den røde LED lampe blinker tydeligt.



- | | | |
|-----------------------------|---|----------------------------|
| 1 Flash, blinker ved alarm. | 4 Sabotagekontakt. | 7 Backup batteri ON/OFF. |
| 2 Monteringsplade. | 5 Sirene ID, bruges ved registrering. | 8 Indstil alarmeringstid. |
| 3 Sirene. | 6 Strømtik. Tilslut strømforsyning her. | 9 Indstil alarmeringstype. |

Registrer Udendørshornet

Registrer udendørshornet på din HomeSecure PRO alarm, før du tager det i brug. Følg vejledningen på næste side:

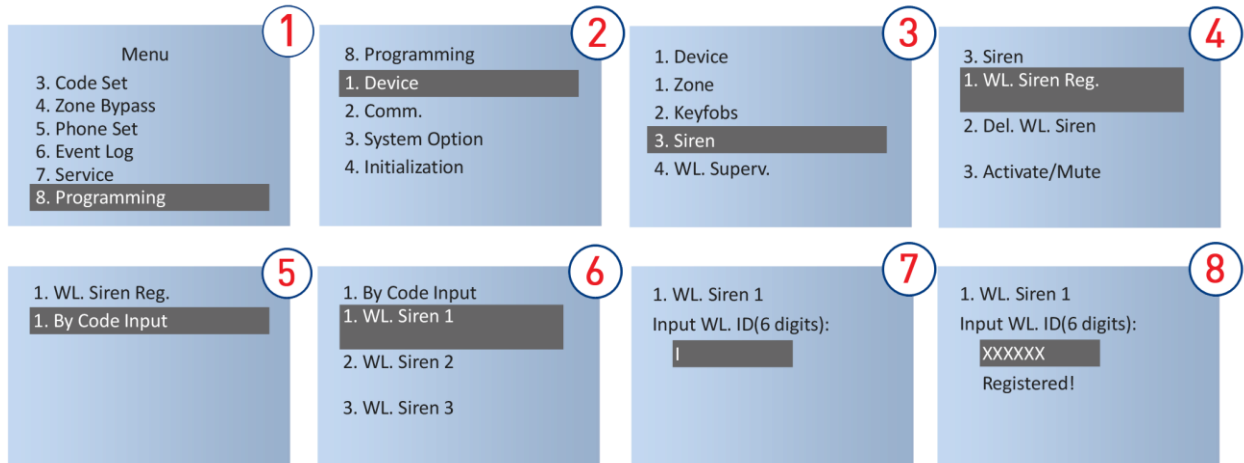


Ved punkt 7 indtaster du udendørshornets ID nummer, som du finder på indersiden af lågen på hornets bagside. ID nummeret er på 6 cifre.

Indstillinger


3

Foretag indstillingerne på udendørshornet, inden du hænger det op.

Alarmeringstype


	1	2	Alarmeringstyper
	OFF	OFF	Sirenen hylér og LED blinker kontinuerligt (standardindstilling)
	ON	OFF	Sirenen hylér ikke, LED blinker
	OFF	ON	Sirene hylér, LED blinker ikke
	ON	ON	Sirene hylér og LED blinker diskontinuert

Alarmeringstid

	1	2	Alarmeringstid
	ON	ON	1 minut
	OFF	OFF	5 minutter (standardindstilling)
	OFF	ON	15 minutter
	ON	OFF	30 minutter

Installer Udendørshornet


For at spare batteri kan du indstille bevægelsessensoren til at gå i dvale, hver gang den har registreret bevægelse. Dvalen kan indstilles til 5 sekunder, 50 sekunder eller 5 minutter.

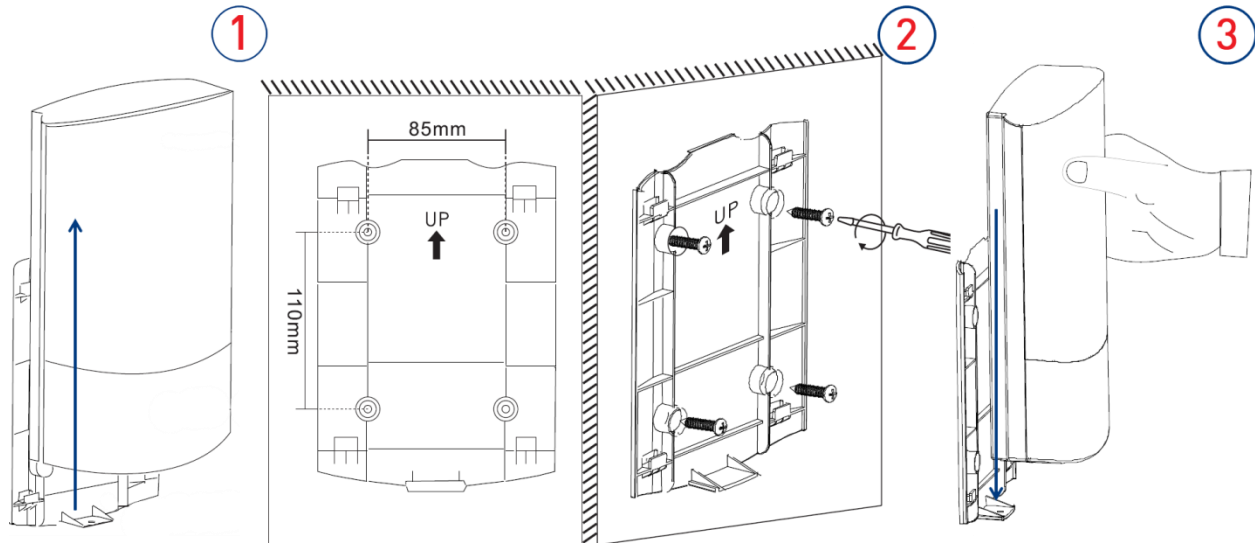

Fjern hornet fra monteringspladen.

Fastgør monteringspladen på den ønskede position med skruer.

Sæt udendørshornet tilbage på monteringspladen.

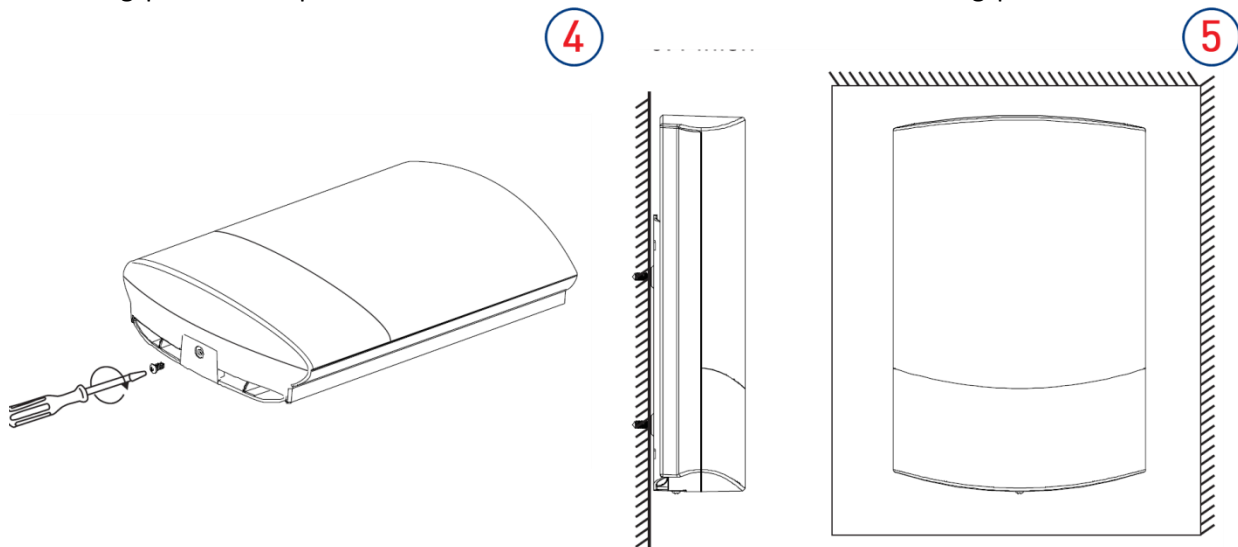

Fastgør udendørshornet til monteringspladen med skrue.

Installationen er færdig.

Specifikationer

Sendedistance	100 meter uden forhindringer ca. 30 meter med
Sendefrekvens	868MHz
Strømforsyning	100-240V 50/60Hz
Genopladeligt backup batteri	7,2V 600mAh
Batterilevetid	8 timer
Sirenestyrke	105dB@30cm
Installation	Indendørs/udendørs IP55 certificeret
Arbejdstemperatur	-20 - +55°C
Fugtighed	≤95%
Dimensioner	H: 280mm B: 188mm D: 70mm